
P 36 - \*\*\* L 036 - \*\*\* A 036 - \*\*\*

### INTERIOR

pendant / surface-mounted luminaire Pendel-/Anbauleuchte











AC 120-250V, ~50/60Hz

#### **Essential safety instructions**

- · This product is suitable for indoor dry locations only.
- Mains voltage must be switched off before mounting, demounting, maintenance, cleaning, insert or for the replacement of lamps.



- The luminaire must be installed and maintained by a suitably qualified person in compliance with latest installation and safety regulations.
- Installation and operating of this luminaire are subject to national safety regulations.
- The manufacturer is not liable for damage caused by improper
- If any luminaire is subsequently modified, the person responsible for the modification shall be considered as manufacturer.
- Material used for ceiling fixation should be conform to the relevant building regulations.



It is the responsibility of the installer to ensure the electrical, mechanical and thermal compatibility of the ceiling and the mounted luminaire.



- · To protect the sensitive surfaces from dirt and fingerprints it is recommended to wear protective gloves during the assembly.
- · Technical amendments and graphical presentation are subject to change.
- · All dimensions in mm

#### Sicherheitshinweise

English Deutsch

- · Dieses Produkt ist nur für trockene Innenräume geeignet.
- Es ist zwingend notwendig, vor Beginn jeder Installation, Überprüfung, Wartung, Reinigung, Einsetzen oder Austauschen von Leuchtmitteln die Netzspannung zu unter-
- Montage und Wartung darf nur von geschultem Fachpersonal mit entsprechender beruflicher Qualifikation in Übereinstimmung mit den neuesten elektrischen Installations- und Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden.
- Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an den Leuchten vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.
- Im Deckenbereich nur baupolizeilich zugelassenes Befestigungs material verwenden.



Es liegt im Verantwortungsbereich des Installateurs, die elektrische, mechanische und thermische Verträglichkeit zwischen der Decke und der daran angebrachten Leuchte sicher zu stellen.



- · Zum Schutz der sensiblen Oberflächen vor Schmutz und Fingerabdrücken wird empfohlen, während der Montage Schutzhandschuhe
- · Technische und grafische Änderungen vorbehalten.
- · Alle Maßangaben in mm .


- · Cleaning of luminaire
- · A dampened soft cloth is to be used.
- · Use only solvent-free cleanser.
- · Save these instructions.

- · Reinigen der Leuchte
- · Die Reinigung ist mit einem angefeuchteten weichen Tuch
- · Nur lösungsmittelfreie Reinigungsmittel verwenden.
- · Montageanleitung aufbewahren.

19.07.2017

1/10

### · SCOPE OF DELIVERY · LIEFERUMFANG·

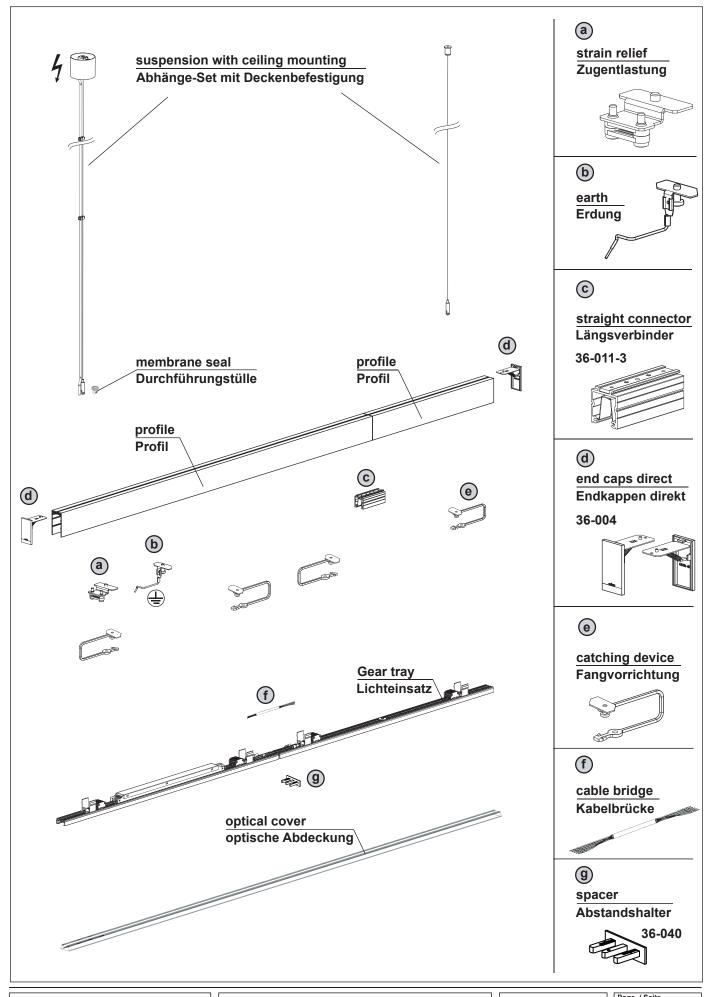

M36-Millimeter


**SELUX**Selux Aktiengesellschaft , Motzener Str. 34 , D-12277 Berlin

19.07.2017

Page / Seite 2/10

# 767769

## 1 Required holes · Erforderliche Bohrungen

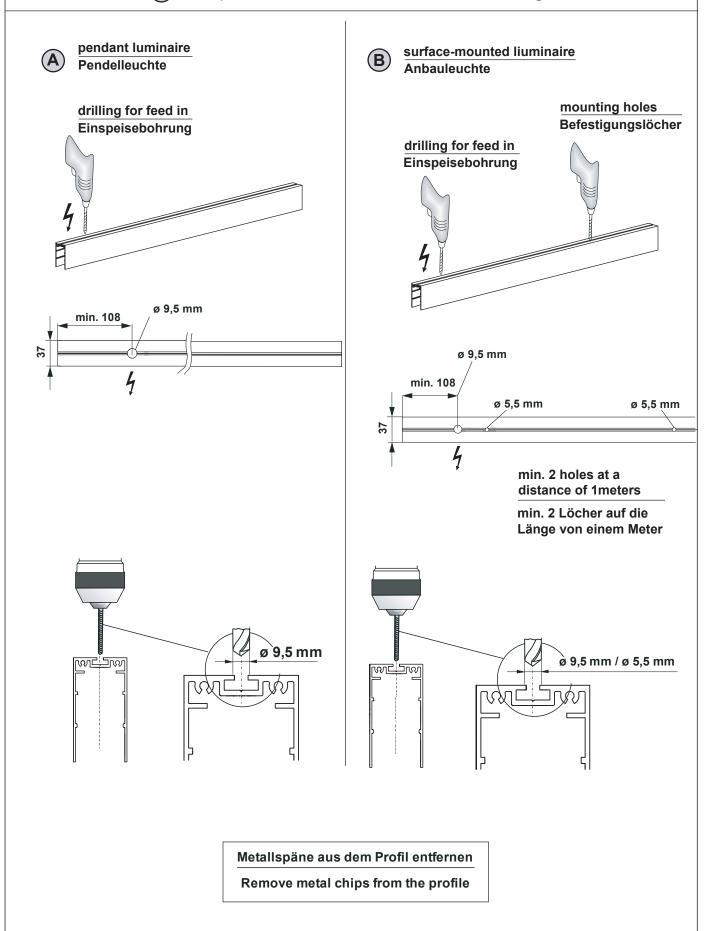


selux

19.07.2017


Page / Seite 3/10

# 767769







A pendant luminaire Pendelleuchte





surface-mounted luminaire Anbauleuchte








2x mounting screws M4x12, loosen the screws, don't remove
2x Befestigungsschrauben M4x12 lockern, nicht herausdrehen















The modules must be aligned parallel die Module müssen parallel ausgerichtet werden



Light protection foilstick to the juncture
Lichtschutzstreifen auf die Stoßstellen kleben

M36-Millimeter

Selux Aktiengesellschaft . Motzener Str. 34 . D-12277 Berlin

19.07.2017

Page / Seite 4/10


# 767769


## 3 Ceiling mounting · Deckenmontage




pendant luminaire: mounting of steel cable suspension with supply cable
Pendelleuchte: Montage der Stahlseilabhängung mit Zuleitung


per 12m linear lighting is a feed point requiredpro 12 m durchgängigem Lichtband ist eineEinspeisung erforderlich









# Ceiling brackets screwed on Deckenbügel anschrauben



Mounting hardware is supplied by others Befestigungsmaterial bauseitige Lieferung





# electrical connecting elektrisch anschließen


N = blue / blau


PE = green-yellow / grün gelb

= brown / braun

DA+ = red / rot

DA- = white / weiß





**M36-Millimeter** 

Selux Aktiengesellschaft , Motzener Str. 34 , D-12277 Berlin

19.07.2017


Page / Seite 5/10

# 767769


## Ceiling mounting · Deckenmontage

pendant luminaire: mounting of steel cable suspension without supply cable Pendelleuchte: Montage der Stahlseilabhängung ohne Zuleitung


dir. SX 99-830 SX 99-831

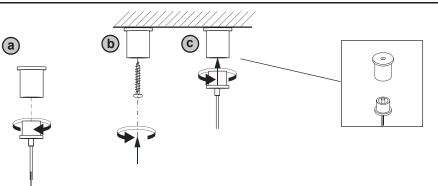

Mounting haardware is supplied by others Befestigungsmaterial bauseitige Lieferung




SX 99-830 SX 99-831



#### shorten steel cable suspension (optional) Seilpendelabhängung kürzen (optional)

- press clamp
- adjust steel-cable
- release clamp
- cut of the steel-cable if required
- Klemmstück drücken
- Stahlseil verstellen
- Klemmstück loslassen
- Überstand des Stahlseiles ggf. abschneiden



19.07.2017

Page / Seite 6/10

# 767769

(5) Installation instructions for endcaps · Montagehinweis für Endkappen



pendant luminaire Pendelleuchte





surface-mounted luminaire Anbauleuchte

delivery Lieferumfang

SX 36-004



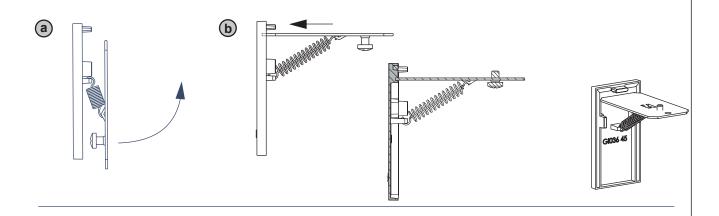

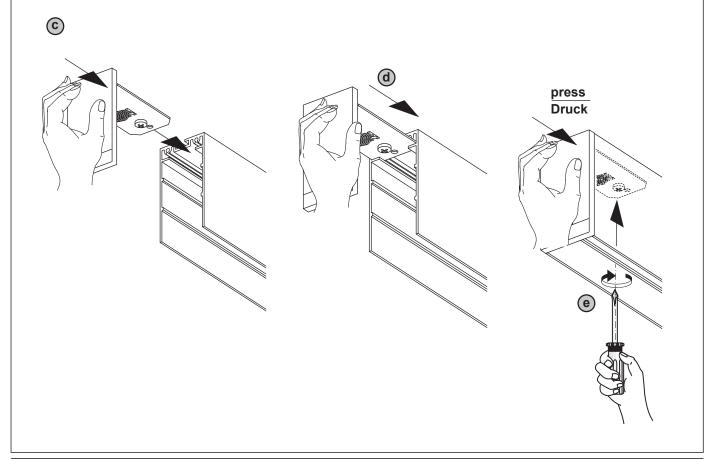

selux

19.07.2017

Page / Seite 7/10

# 767769


### (6) Ceiling mounting · Deckenbefestigung

surface-mounted luminaire Anbauleuchte


min. 2 mounting points at a distance of 1 meters

min. 2 Befestigungspunkte auf die Länge von einem Meter


mounting material is to be provided by others Befestigungsmaterial bauseitig

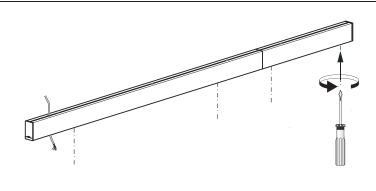


## Attach gear tray · Lichteinsatz einhängen

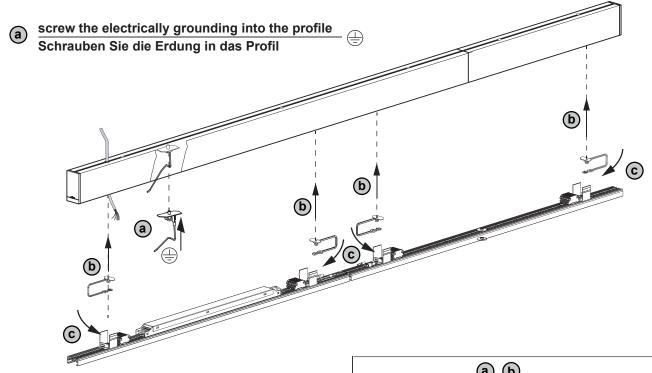


screw the catching device into the profile
Schrauben Sie die Fangvorrichtung in das Profil



light unit to secure with catching device Lichteinsatz mit Haltevorrichtung sichern







19.07.2017

Page / Seite 8/10

# 767769

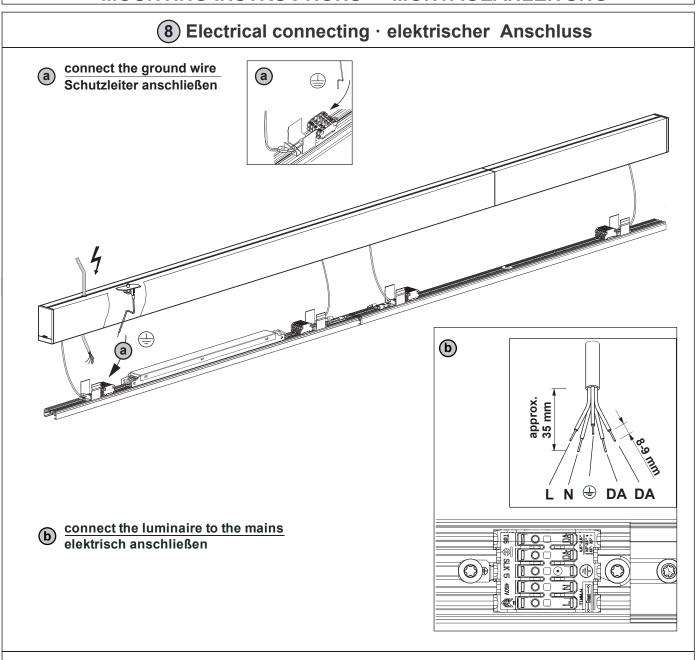

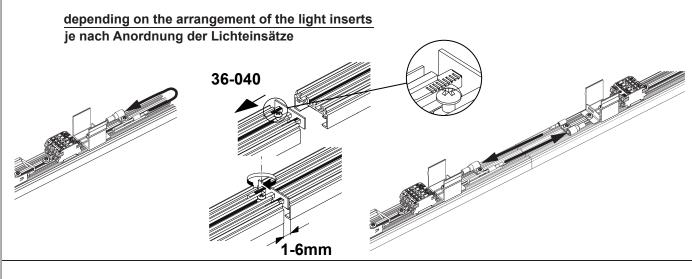

M36-Millimeter

electrical testing


elektrische Funktionsprüfung

**selux**Selux Aktiengesellschaft. Motzener Str. 34. D-12277 Berlin

19.07.2017

Page / Seite 9/10

# 767769

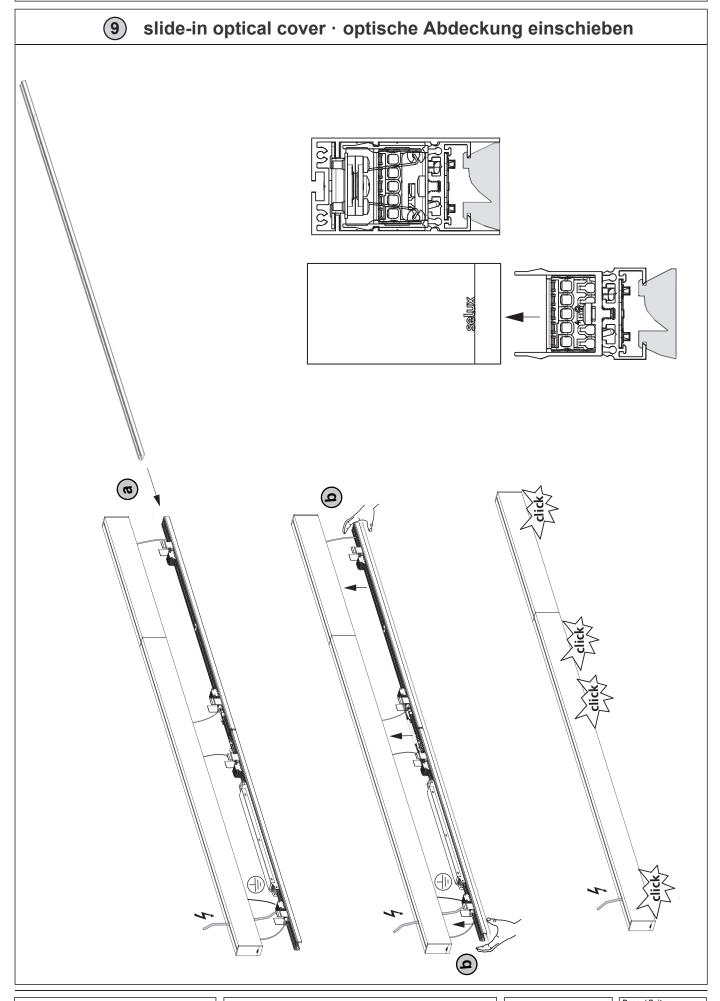

M36-Millimeter

**SELUX**Selux Aktiengesellschaft , Motzener Str. 34 , D-12277 Berlin

19.07.2017

Page / Seite 10/10

# 767769